

OPTILOCK™ RING MOUNT

KIIKARIJALAT SAKO LUODIKOIHIN


OPTILOCK™ ring mount teräksestä valmistetut kiikarijalat on suunniteltu kiikaritähäimen asentamiseksi kiinteillä kartiomaisilla kiikarinkiinnityskiiloilla varustettuihin Sako luodikoihin.

OPTILOCK™ ring mount kiikarijalat on pakattu pareittain siten, että pakkauksessa ovat mukana asennuksessa tarvittavat työkalut in the box.

OPTILOCK™ ring mount kiikarijalkoja on saatavana kahta eri halkaisijaa ja niitä on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

OPTILOCK™ kiikarijalan renkaat on varustettu patentoiduilla pallopintaisilla kiristysrenkailla, jotka helpottavat huomattavasti kiikarin asentamista ja varmistavat, ettei kiikariin tule naarmuja tai vaurioita asennettaessa.

Kiikarin etuosan ulkohalkaisijan sarakkeessa olevista luvuista suurempaa voidaan käyttää asean ollessa varustettu ohuella piipulla ja pienempää paksumpiipuisella aseella.

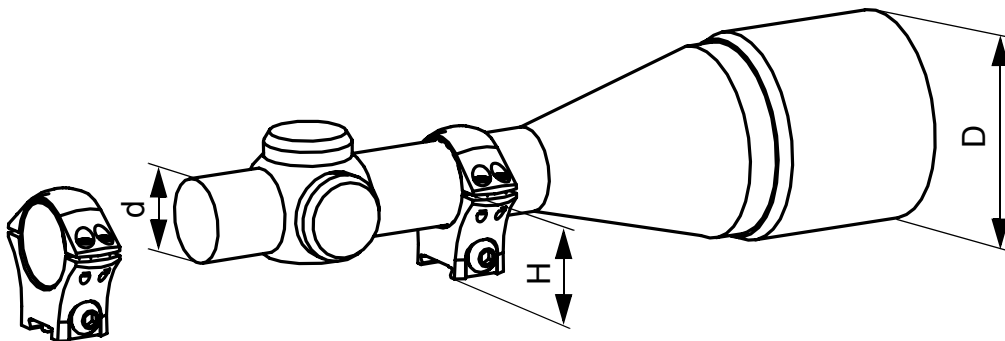

Renkaan tyyppi	Runkoputken halkaisija (d) mm	Jalan korkeus (H) mm	Ulkohalkaisija (D) mm	Koodi
1" LO	25.4 / 26	Matala 27	48 . . . 56	S1701900
1" LO S/S	25.4 / 26	Matala 27	48 . . . 56	S1703900
30 mm LO	30	Matala 29	52 . . . 60	S1701904
30 mm LO S/S	30	Matala 29	52 . . . 60	S1703904